



Organizzazione: 0354243079
organizzazione@teatroprova.com

Resp. Tecnico: 035 225847
sangiorgio@teatroprova.com

Tecnico: Marco 3274580451

Wolf! - Scheda Tecnica

Tempi di montaggio: 4 ore 30 minuti (tempi variabili in base alle disponibilità trovate in loco)

Tempi di smontaggio: 2 ore

Elettricità: 380v, 15 kw, Presa 63A, 32A, 16A pentapolare

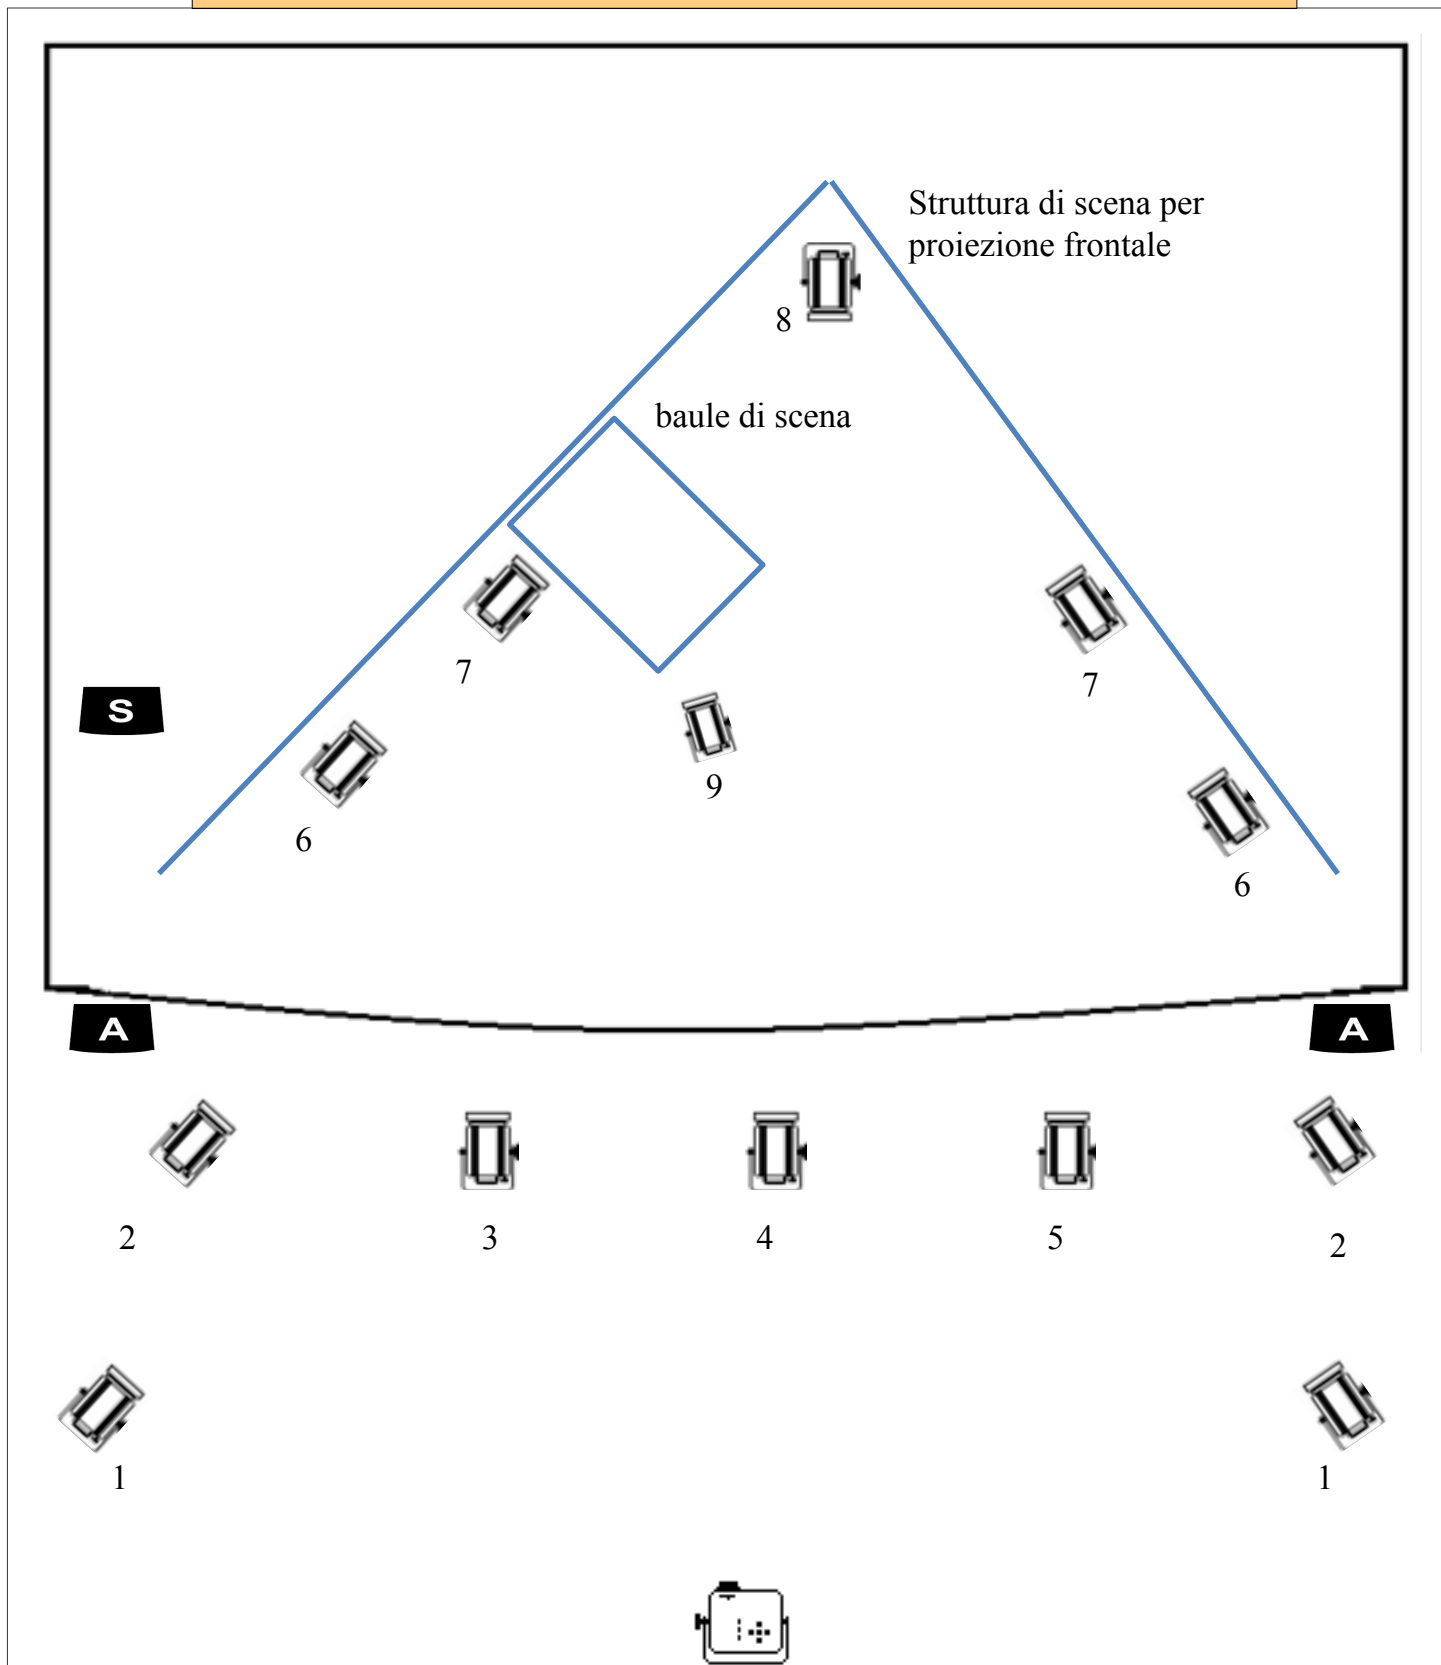
Spazio scenico: 6x6m; altezza 4,5 m (misure obbligatorie in quanto non è possibile ridurre la scena). Preferibilmente inchiodabile.

Necessità: Lo spazio deve essere totalmente oscurabile per avere il buio totale.





Possibilità di trovare in loco un videoproiettore per proiezione frontale della potenza di almeno 5000 lumen con relativi collegamenti nei pressi della regia.

N.B.: La compagnia il Teatro Prova dispone di tutta la strumentazione tecnica (luci e audio) occorrenti per la riuscita della messa in scena. Qualora in teatro fosse disponibile un proprio impianto audio/luci, per velocizzare i tempi di montaggio/smontaggio o per evitare un carico eccessivo di fari sui sostegni, può integrare tale strumentazione alla propria.

Wolf! Scheda Tecnica



Wolf! - Scheda Tecnica

Key Light plan		Ch	Quant	Type	Filters
	PC 1000w	1	2	PC 1000w	-
		2	2	PC 1000w	-
		3	1	PC 1000w	-
		4	1	PC 1000w	-
		5	1	PC 1000w	-
		6	2	PC 1000W	-
		7	2	PC 1000w	-
		8	1	PC 1000w	118
		9	1	PC 1000w	-
	Videoproiettore				
Key Sound system					
	Main Output	Light controller 12/24 channels, sound mixer, audio returns on stage for DMX signal Video signal from stage to sound mixer			
	Monitor output				